



COMUNICADO TÉCNICO ORBIS 001 2014

Campina Grande do Sul, 16 de Janeiro de 2014.

ASSUNTO: Substituição do Bastão de Ânodo dos Aquecedores de Acumulação

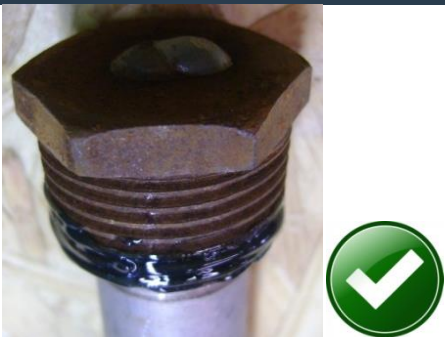
1. Substituição do Bastão de Ânodo

O bastão de ânodo é um componente do produto que tem a função de proteção catódica do reservatório. Para o seu correto desempenho deve haver o máximo de condutividade elétrica entre o bastão e o reservatório.

A ORBIS orienta que, na substituição do bastão de ânodo, seja utilizado **Adesivo Vedante líquido AB3** de baixa resistência mecânica e resistente até 90°C.

O **Adesivo Vedante líquido AB3**, deve ser aplicado nos 3 (três) primeiros filetes de rosca, conforme ilustrado na figura 1.

A ORBIS orienta a **não** utilização de **Fita teflon (veda rosca)**, conforme mostra a figura 2.

Figuras	
	
1) Correto	2) Incorreto

A fita teflon cobre a rosca por completo, diminuindo a área de contato entre o bastão e reservatório ou até mesmo isolando-os eletricamente, prejudicando a atuação do bastão de ânodo.

IMPORTANTE: A utilização de fita teflon ocasionará INDEFERIMENTO de garantia do reservatório.

Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco:

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS

0800 643 20 45

www.orbisdobrasil.com.br

ORBIS
AQUECEDORES A GÁS